

# Бетоносмеситель Dalmex™ МТТ 60/120/45



## Описание:



- *Снижение затрат по работам в 2 раза!*
- *Производительность до 1,5 т/час на 2х рабочих (перемешивание + доставка)*
- *Программируемый цикл перемешивания с реверсом — гарантия стабильности и однородности смеси*
- *Расчетная ритмичность доставки готовой смеси – залог отсутствия холодных швов*


Комплект для перемешивания и доставки жестких и пластичных песко-бетонов, а также различных строительных смесей, использующихся для изготовления промышленных и декоративных полов, таких, как терраццо или покрытий на основе жестко-пластичных стяжек с фракцией заполнителя не более 25 мм.

Комплект для перемешивания и доставки состоит из:

- Миксера принудительного действия роторного типа.
- Транспортной тележки для доставки готовой смеси к месту укладки.
- Емкостей до 120 кг сухой смеси × 2 шт. в комплекте для непрерывной работы.

Использование комплекта МТТ позволяет:

1. Хранить и смешивать сухие смеси отдельно в «грязной зоне», а благодаря удобной тележке доставка готовой смеси в зону укладки не занимает много времени и сил.
2. При грамотно организованном рабочем процессе производительность комплекта МТТ может достигать 1500 кг готовой смеси в час на месте укладки.
3. Себестоимость работ по укладке покрытия в 2 раза ниже по сравнению с традиционной работой ручными миксерами, в т.ч. и за счет сокращения количества неквалифицированных сотрудников и повышения скорости всех операций цикла.

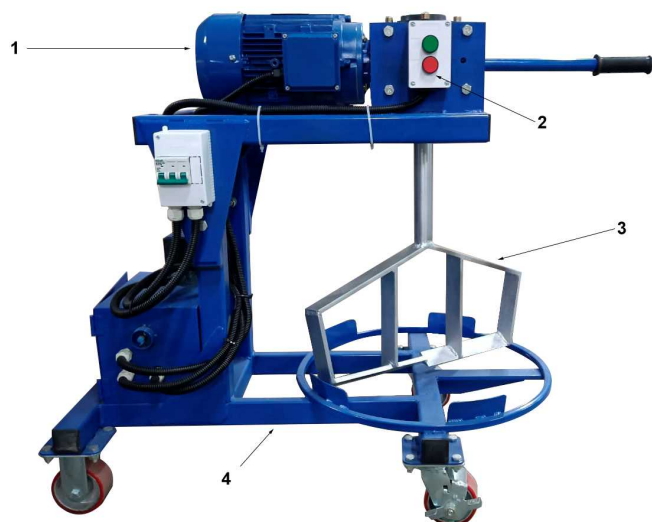

## Особенности:

1. Надежный и мощный мотор-редуктор.
2. Простая система управления.
3. Специально разработанная форма ротора не оставляет непромесов.
4. Устойчивая стальная конструкция на колесах.
5. Преобразователь с плавным пуском и программируемым циклом перемешивания.
6. Возможность выбора скорости перемешивания 60/75/95 об./мин при обратном снижении крутящего момента

Модель	МТТ
Напряжение	380 В / 50 Гц
Объем бака	130 кг сухой смеси
Тип смеси	Подвижная, жесткая, сверхжесткая
Макс. фракция заполнителя	до 25 мм
Цикл замеса	Программируемый, по умолчанию 210 сек + 30 сек реверс + 60 сек
Скорость вращения ротора	60 об./мин, плавный старт
Производительность	до 1500 кг/час на месте укладки
<b>Транспортные габариты, Д×Ш×В:</b>	
Миксер	1210 (1070) × 595 × 930 (1470) мм
Емкость	718 × 718 × 451 мм
Тележка	1890 (1550) × 965 × 853 (1680) мм
<b>Вес:</b>	
Миксер	100 кг
Емкость	64 кг
Тележка	36 кг

## Преимущества:

- Может работать как внутри так и снаружи помещений в диапазоне температур -25...+40 °С.
- Установлен надёжный двигатель и одноступенчатый червячный редуктор с большим крутящим моментом. Редуктор не требует технического обслуживания на весь срок службы.
- Специально разработанная форма ротора позволяет тщательно и равномерно перемешивать различные составы без «непромесов».
- Программируемый цикл перемешивания.
- Центр тяжести транспортного устройства позволяет с лёгкостью перевозить 130 кг готовой смеси одному человеку.
- Простота подключения – не требуется специальных навыков.
- В отличие от ручного перемешивания, каждый замес отличается стабильным и однородным качеством готовой смеси.
- Наличие 2-х емкостей в комплекте позволяет перемешивать, доставлять и укладывать покрытие без технологических перерывов при перемешивании.
- Наличие тормозных стопоров на колесах исключает самопроизвольное движение миксера во время работы.
- Автоматический выключатель предохраняет электрооборудование от скачков напряжения в питающей сети, а также проводку от перегрева при длительной перегрузке.



Программируемый частотный преобразователь



Ёмкость на 130 кг сухой смеси из прочной стали (2 шт. в комплекте)